


Техническая спецификация

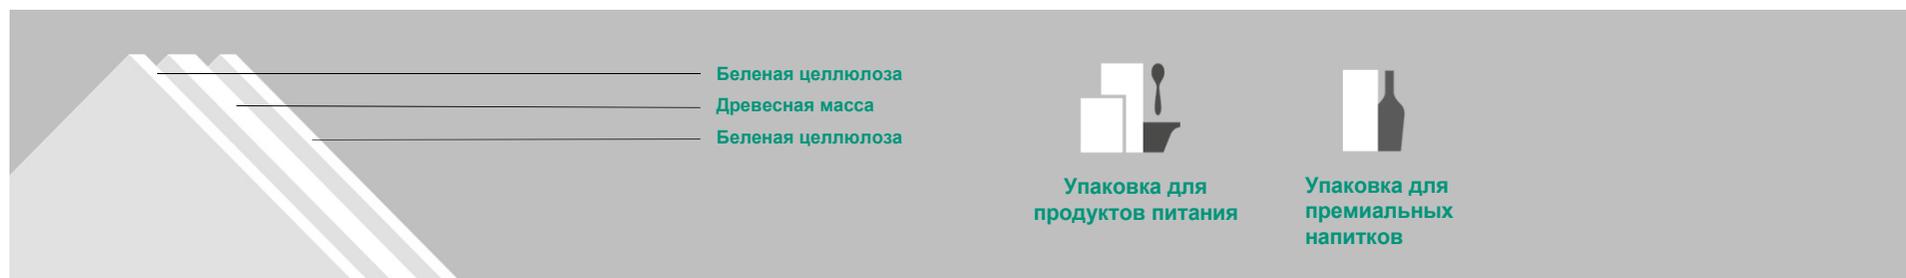

Типовые технические показатели PankaStar

Показатель / Единицы	Допуск									Стандарты
Граммаж, г/м ²	± 4%	230	260	300	350	400	420	470	500	ISO 536
Толщина, мкм	± 5%	390	430	500	600	700	740	840	900	ISO 534
Влажность, %	± 1.5	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	ISO 287
Гладкость по Бендтсену, мл/мин.		200	200	300	400	400	400	400	500	ISO 7891-2
Жесткость по Таберу 15° MD, мНм	-15%	12.0	17.0	27.0	43.4	56.1	65.3	78.0	93.7	ISO 2493
Жесткость по Таберу 15° CD, мНм	-15%	4.5	7.0	11.0	17.7	22.9	26.7	34.5	38.3	

Граμμαжи вне данной спецификации производятся по запросу, минимальный объем 20 тонн

Показатели, не зависящие от граммажа

Показатель / Единицы	Допуск	Значения	Стандарты
ISO Яркость C/2°, %	± 1.5	75	ISO 2470-1
Энергия связей по Скотту, Дж/м ²	>110	110	TAPPI 569
Впитываемость Cobb 180 с, лицо, г/м ²		50	ISO 535
Впитываемость Cobb 180 с, оборот, г/м ²		50	ISO 535

Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим региональным офисом продаж или

Pankakoski Mill Oy
Ruukintie 2
FI-81750 Pankakoski
Finland
Tel. +358 (0) 10 480 4600
Fax. +358 (0) 10 480 4701

ООО "Панкабоард"
ул. Торфяная дорога, 7Ф, оф. 1124
197374 Санкт-Петербург Россия
Тел: +7 910 474 8812
Тел: +7 921 904 8920

www.pankaboard.com